



Données techniques

Modèle	1 voie – système électret
Bande passante	100 - 17000 Hz
Sensibilité	200mV/1 kHz (RMS)
Niveau de sortie	122 dB SPL/mW à 1 kHz
Impédance	10 Ohm à 1 kHz


Certification

EN 60601-1-2/93, EMV Richtlinie 89/336 EWG
EPI-3D Protection - 10 rue Soddy – 94000 Créteil

Ces Ear Monitor MC4 sont équipés d'une prise jack 3.5mm.

Ils sont disponibles avec des oreillettes standard anatomiques, et peuvent facilement se clipser sur des oreillettes sur mesure.

Pour une isolation sélective des bruits extérieurs, des filtres JRENUM peuvent être intégrés aux oreillettes moulées.

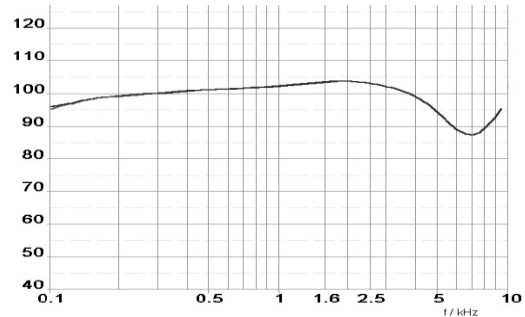

tel : 01 43 99 98 37 web www.epi3d.fr

mail : epi.3d@club-internet.fr